


TG422J

Teplotní snímač

Termočlánek pro měření teploty taveniny

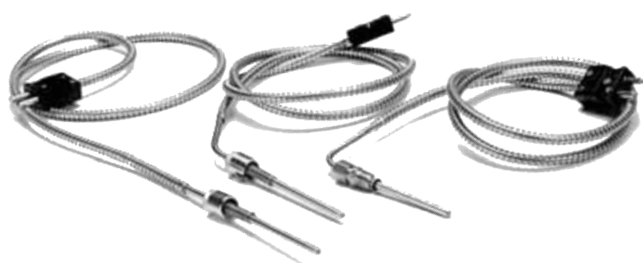


Popis produktu

Termočláanky jsou nejběžnějšími a nejpoužívanějšími zařízeními používanými k měření teploty taveniny. Termočláanky Dynisco TG422J představují všestrannou variantu a oblíbenou volbu pro měření teploty taveniny u extruzních aplikacích. K dispozici jsou typ J s konstrukcí z nerezové oceli 304, sonda může být rovná nebo vyrobená pod úhlem 45° nebo 90°. Teplotní termočláanky Dynisco jsou navrženy a vyrobeny podle platných norem ISA s přesností navazujícím na National Institute of Standard Technology (NIST).

Charakteristické funkce

- Snímač sahá až do taveniny
- Výstup termočláanky typu J
- Procesní připojení 1/2-20 UNF
- Teplotní rozsah 480°C
- 3 typy konstrukce (přímá, 45°, 90°)
- Standardní výstupní signál
- Široký rozsah měření
- Flexibilní chránička
- Všestrannost aplikace
- Volitelné konektory

Rozměry snímače

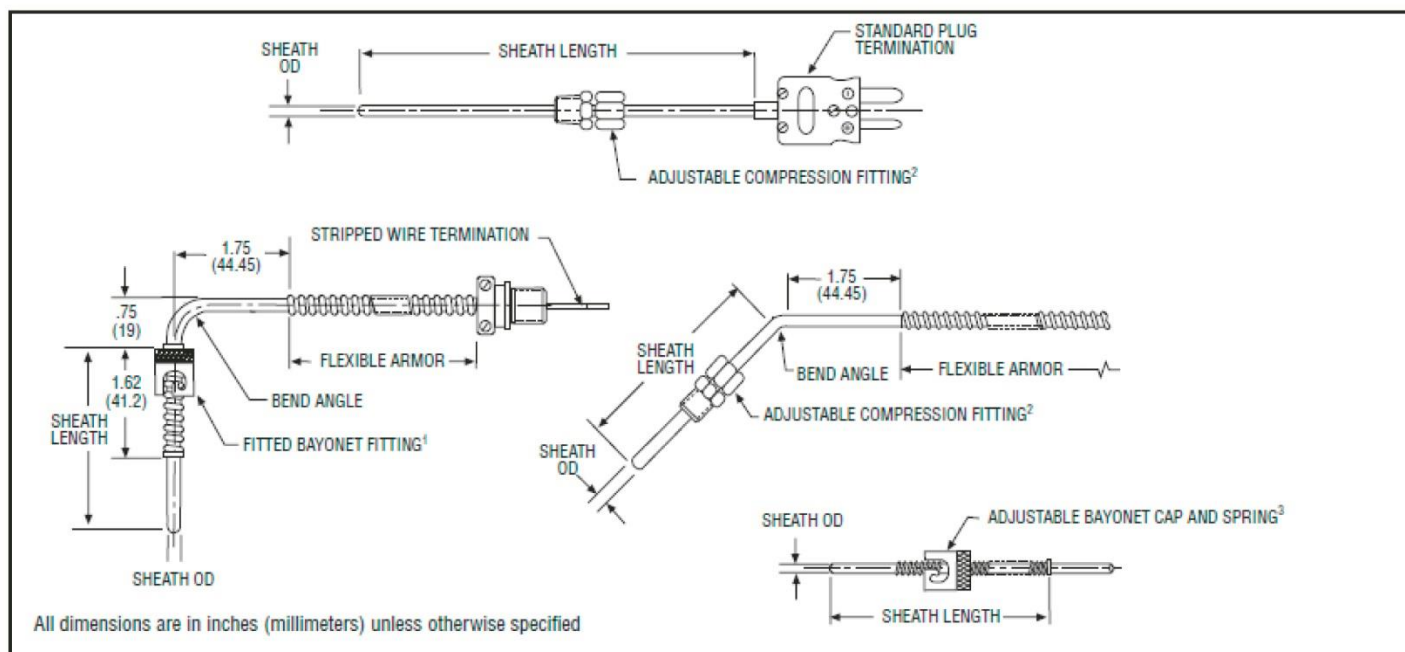

Objednací kód

TG422J-X/XX-X-X-XXX-X

Vnější průměr špičky

- 1 = 1/8" (3.2 mm)
- 2 = 3/16" (4.8 mm)
- 3 = 1/4" (6.4 mm)

Délka špičky

- 01 = 1"
- 02 = 2"
- 025 = 2.5"
- 03 = 3"

- ↓ ↓
- 10 = 10"
- 12 = 12"

Konstrukce snímače

- S = přímá
- 45 = 45°
- 90 = 90°

Konektory:

- 0 = odizolované vodiče 2" (50mm) dlouhé
- 1 = Standardní koncovka typ J samec TC koncovka

Flexibilní chránička snímače

- 205 = Délka flexibilní chráněčky 1,5m
- 210 = Délka flexibilní chráněčky 3 m

Procesní připojení snímače

- 1 = Bajonetová koncovka fixní¹
- 2 = Kompresní připojení² - 1/8 NPT nastavitelná
- 5 = Nastavitelná bajonetová + pružina³



Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
756 55 Tel.: +420 571 647 310
Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev:1216