

GRMT

Teplotní snímač

Termočlánek s nastavitelnou délkou ponoru




Popis produktu

Pro měření teploty uvnitř polymerního toku taveniny s odlišnou hloubkou snímání se používá posuvný termočlánek (GRMT). Poloha snímání teploty se může lišit od stěny komory až do středu komory během standardních průtokových a tlakových podmínek bez odstranění snímače z adaptéru. Posunem v konstrukci opláštění teplotního senzoru umožňuje uživateli zvolit si a sledovat hloubku posuvu snímače, ve které se nachází právě nachází.

Charakteristické funkce

- Posun teplotního snímače v průběhu procesu
- Posun ve vzdálenosti 0 - 6,5 cm
- Použitelnosti až do 480 °C
- Tlaková rozsah 1000 Bar
- Exponovaná špička snímače
- Montážní připojení 1/2-20 UNF
- Měření teplotního profilu bez zastavení procesu
- Navrženo pro extruzní aplikace
- Možnost odolnosti proti korozi - HAST C
- Náhrada za standardní termočláanky taveniny

Rozměry snímače

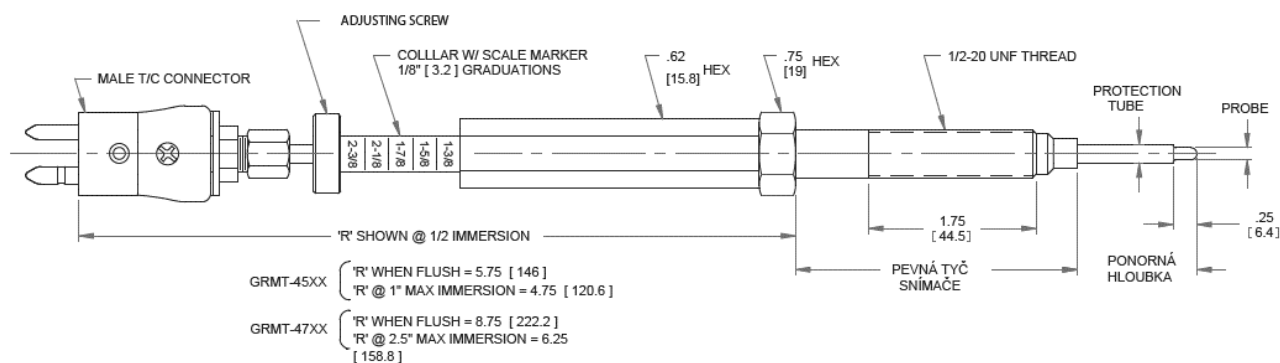

Objednací kód

POPIS	MODEL	PONORNÁ HLOUBKA		SENSOR		ŠPIČKA		PEVNÁ TYČ		TYP SNÍMAČE		MATERIAL	
		KOD	DELKA	KOD	TYP	KOD	VENKOVNÍ PRŮMĚR	KOD	DÉLKA	KOD	STYL	KOD	TYP
POSUVNÝ GRMT (1/8" GRAD)	GRMT	45	PONOR 2,5CM	2	J (STD)	2	1/8"	03	7,6 CM	S	1 VODIČOVÝ (STD)	BLANK HAST C	STANDARD HASTELLOY C
		47	PONOR 6,5 CM	4	K	7	1/8" WITH 3/16"	06	15,2 CM	D	DUAL		
				9	RTD		PROTECTION TUBE	09	22,8 CM	U1	2 VODIČ RTD		
					SPECIFY TYPE					U2	3 VODIČ RTD		
										DU1	DUAL 2 VODIČ RTD		
										DU2	DUAL 3 VODIČ RTD		