

Dynisco Melt Monitor Indicator Series



Popis produktu

Melt monitor indicator series Dynisco je snímač tlaku taveniny s integrovaným digitálním displejem. K dispozici je volitelné měření teploty. Celo-svařovaná konstrukce z nerezové oceli byla navržena pro náročná prostředí polymerního průmyslu. Standardní funkce, včetně funkce digitálního automatického nulování a špičkového zobrazení, poskytují snadný provoz s přesným měřením tlaku. Díky volitelnému integrovanému teplotnímu senzoru je displej schopen poskytovat současně údaje o procesním tlaku a teplotě.

Charakteristické funkce

- Duální 5místný displej
- Čitelný displej a digitální automatické nulování
- Zakončení pomocí konektoru s krytkou
- 1/2-20 UNF nebo M18 montážní konfigurace
- Přesnost lepší než $\pm 1,0\%$
- Zákazníkem definované technické jednotky
- Zobrazuje se tlak taveniny a volitelná teplota
- Snadné použití a konfigurace
- Snadná instalace a demontáž
- Uživatelem volitelná procesní připojení
- Přesné v širokém rozsahu teplot
- K dispozici v PSI, barech, MPa nebo kg / cm²Dual 5-digit display


Výkonové charakteristiky

Rozsahy:	5000 psi, 10,000 psi and 15,000 psi
Přesnost:	
Tlak:	±1.0%
Teplota:	±0.5%
Rychlost vzorkování:	50 mS
Zdroj napájení:	Univerzální 110/220 Vac nebo 24 Vdc (volitelně)
Displeje:	5místné LED diody, 0,5 "primární a 0,4" sekundární
Tlak:	PSI, bar, MPa or kg/cm ²
Řešení:	1 PSI, 0,1 BAR, 0,01 MPa nebo 0,1 kg / cm ²
Teplota:	°C nebo °F
Řešení:	0,1 °C nebo 0,1 °F

Teplotní a mechanické vlastnosti

Teplota elektroniky Rozsah:	0 až 70 °C (32 až 158 °F)
Max. Teplota membrány:	750 °F (400 °C)
Vlhkost vzduchu:	Méně než nebo rovno 80%
Volitelná teplota Kompenzace:	70 až 615 °F (20 až 325 °C)
Elektrické ukončení:	1-3 pinový konektor (součástí balení)
Hmotnost:	2,5 až 3,5 liber.

Objednací kód

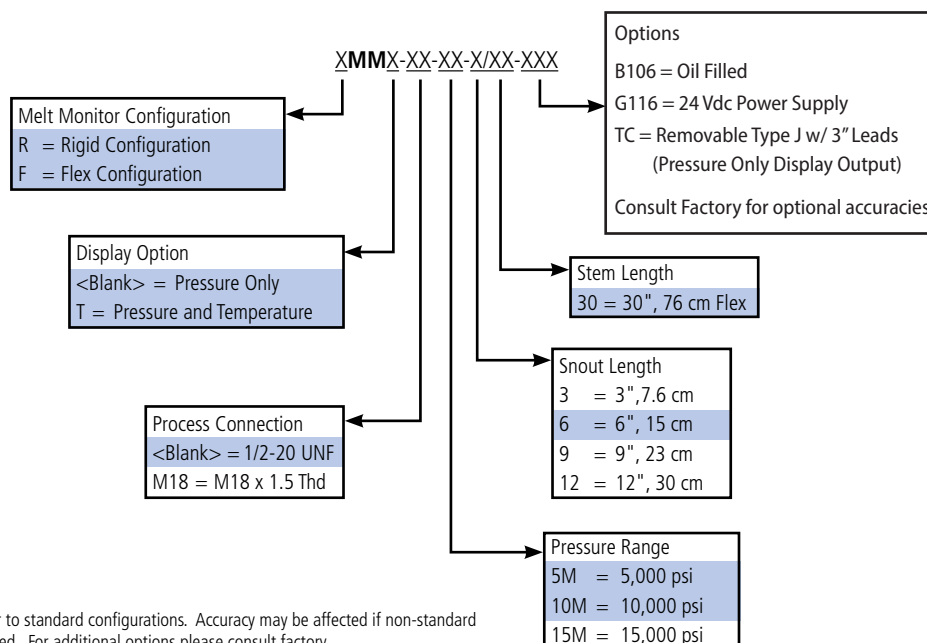


Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
756 55 Tel.: +420 571 647 310
Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podporné dokumenty
naleznete na www.dynisco.com
Rev:1216

Rozměry

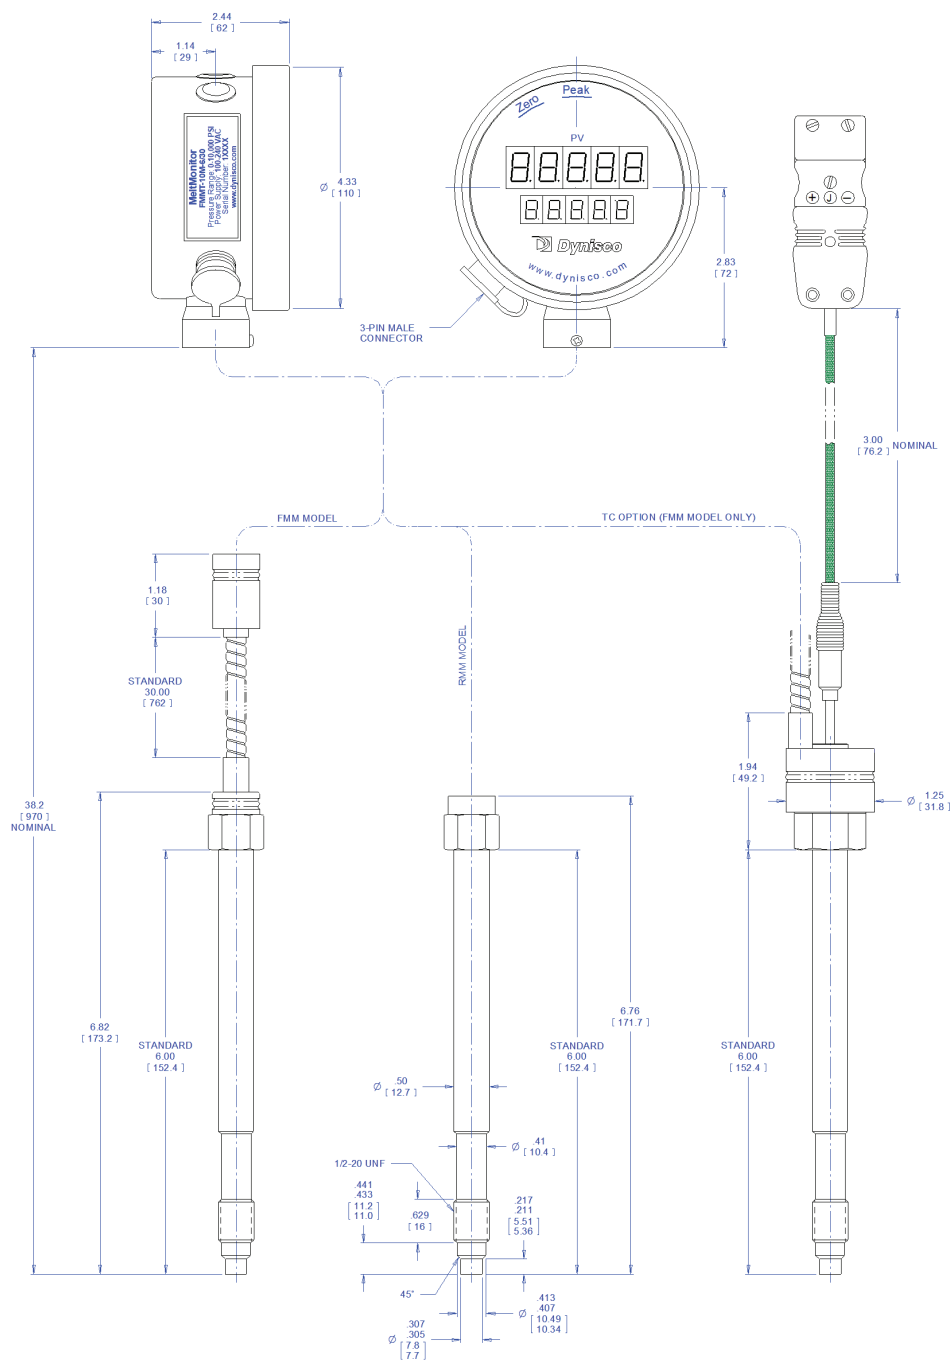

Azurr-Technology, s.r.o.

Dolní Bečva 579 Tel.: +420 571 647 228
 756 55 Tel.: +420 571 647 310
 Česká republika Email: info@azurr-tech.cz
 www.azurr-tech.cz



Všechny rozměry jsou uvedeny v palcích (mm), pokud není uvedeno jinak. © 2016.
 Společnost Dynisco si vyhrazuje právo provést změny bez předchozího upozornění.
 Přístupy k dokumentům jako jsou návody k obsluze a jiné podpůrné dokumenty
 naleznete na www.dynisco.com
 Rev:1216